

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

THB4422Y


Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-240V / 50Hz - 1~

R134a

N° 211LS-F - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	533	458	1818	43 dBA
Cecomaf	50 Hz	447			

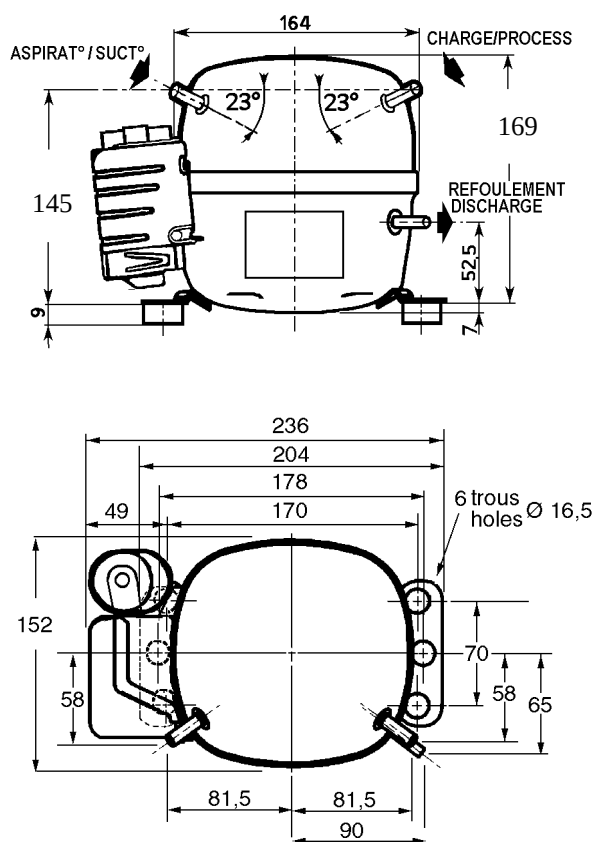

Cylindrée / Displacement : 6,1 cm³
Poids net / Net weight : 6,6 Kg
Charge en huile / Oil charge : 250 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
 Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phase princ. / Main Winding : 11,4 Ohms
 aux. / Auxiliary Winding : 23,5 Ohms

Intensité / Current
 nom. / Rated current RLA : 1,58 A
 max. / Max current : 2,23 A
 dém. / Start current LRA : 8,3 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSIR

Protecteur / Overload : T0250
 Temporisation / Time Check : 7,5s - 14s / 6 A
 T° ouverture / Opening temp.: 105° C
 fermeture / Closing temp. : 61° C
 Option / optional : MRP65AMK

Relais Intensité / Current relay : 9660B-***-125
 enclenchement / Pick up : 4,65A
 déclenchement / Drop out : 3,95A
 Option / optional : MTRP0046

Condensateur dém. / Start capacitor : 50 µF / 260 V

Pour conduites Æ ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refolement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
6,35 (1/4")	4,76 (3/16")	6,35 (1/4")



**L'UNITE
HERMETIQUE**

THB4422Y

Tension F - 220-240V 50Hz

R134a

N° 211LS-F Ind b

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

