

ООО «Эльсервис-НН»



Инструкция по установке кронштейна компрессора

SD5H14, SD7H15, SD5H11

на а/м ГАЗель с двигателем ЗМЗ 406 Евро3



Нижний Новгород, 2009г

1. Снять клеммы аккумулятора, слить тосол.

2. Снять панель крепления замка капота .



3. Снять радиатор, вентилятор радиатора и воздушный патрубок.

4. Стандартный ремень генератора и кронштейн генератора удалить (не понадобятся) .

5. Установить кронштейн компрессора.

6. Установить компрессор .



! компрессор установить пробкой заправки масла к воздушному фильтру

! при установке SD5H11 под заднее ухо подкладывается втулка высотой 12мм, под переднее – высотой 2мм (см. фото)

! болты не затягивать

7. Установить кронштейн обводного ролика.



! протянуть все болты крепления компрессора


8. Установить генератор .



9. Установить ролик и ремень .



Схема натяжения ремня

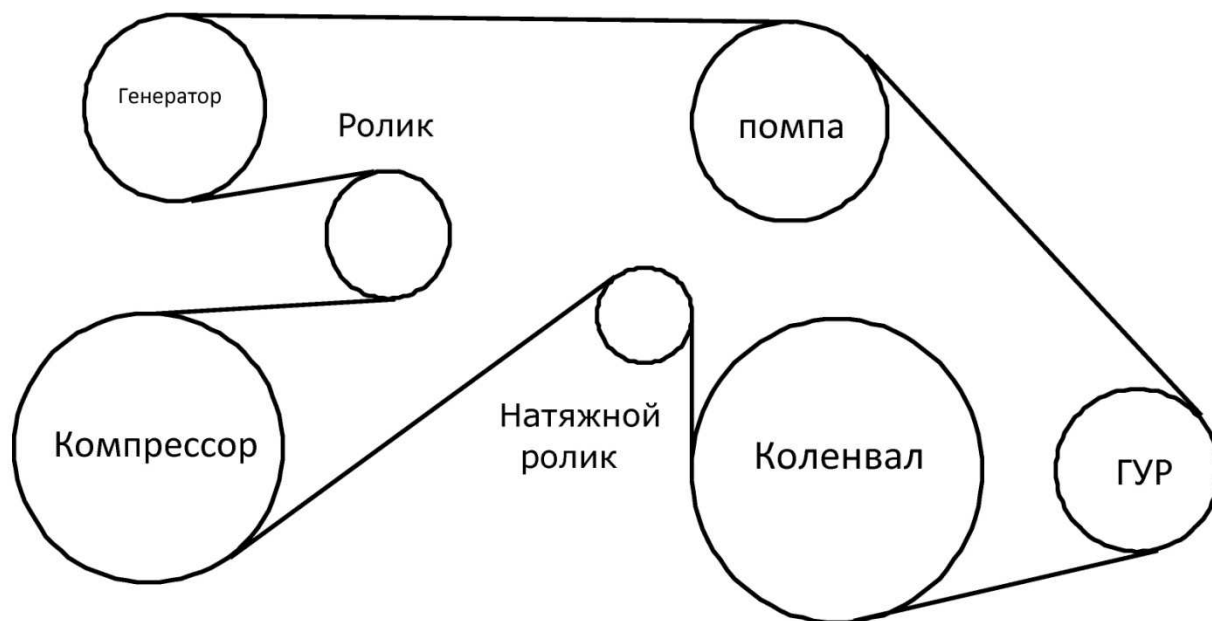

10. Поставить вентилятор радиатора, радиатор, воздушный патрубок, панель крепления замка капота. Залить тосол, поставить клеммы аккумулятора.