


# Льдогенератор F200 ABF

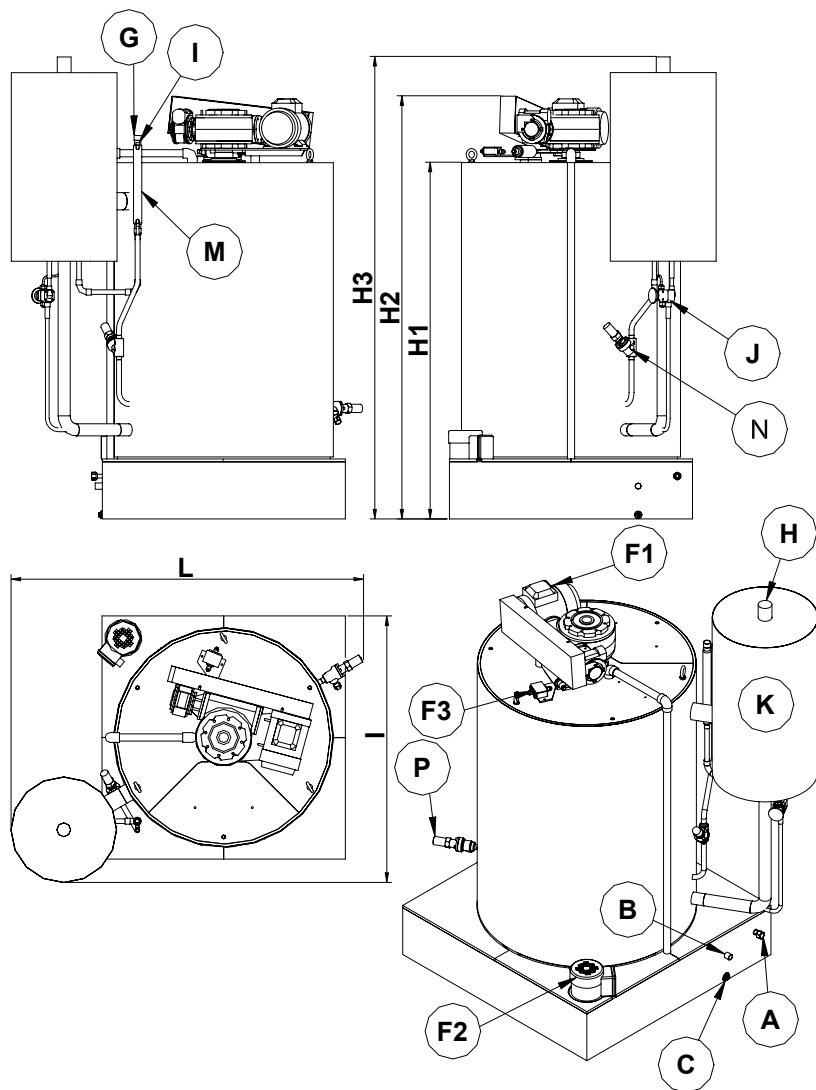

! Минимальная площадь для демонтажа: см. инструкцию по установке

Размеры	
H1	1250
H2	1480
H3	1750
I	940
L	1230

\* Габариты мм



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des  
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

GENEGLACE может вносить изменения в этот

Аннулирует и замещает предыдущий документ 04/10/2006

## Гидравлические подсоединения

Поз.	Описание	Кол-во	Соединения		
			Размеры	Тип	Материал
A	Снабжение водой генератора	1	10/12 mm	Труба без резьбы на конце	Хромированная латунь
A, или		1	1/2 " gaz	Резьбовой	Хромированная латунь
B	Переполнение	1	20/22 mm	Труба без резьбы на конце	Нержавеющая сталь
C	Отвод воды (дренаж)	1	1/2 "	Пробка	ПВС

## Холодильные подсоединения

Поз.	Описание	Кол-во	Соединения		
			Размеры	Тип	Материал
G	Вход жидкости	1	7/8 "	O.D.F.	Медь
H	Линия всасывания	1	48,3 x 3,7	Труба без резьбы на конце	Сталь
I	Возврат масла	1	3/8 "	O.D.F.	Медь
P	Слив масла	1	3/8 "	O.D.F.- G	Нержавеющая сталь

## Электрическое соединение

Поз.	Описание	Кол-во	Электропитание	Номинальная мощность	Номинальная сила тока
F1	Мотор фрезы	1	400 V - 3 - 50 Hz	1 x 250 W	1 x 0,95 A
F2	Насос	1	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 70 W	1 x 0,35 A
F3	Выкл. ограничителя вращающего момента	1	-		

## Другие характеристики

Максимальный расход воды 300 l/h Гидравлическое давление 2 -> 4 bar

Максимальное рабочее давление 1,5 MPa (PED 97/23 CE)

Размеры				Позиция (компонент)		
Размеры	Суммарный	Упаковка CV	Упаковка CP	Поз.	Описание	Кол-во
Длина mm	1230	1150	1160	J	Терморегулирующий вентиль	1
Ширина mm	940	1400	1460	K	Отделитель жидкости	1
Высота mm	1750	1900	2280	M	Теплообменник возврата масла	1
Объем m3	2,02	3,06	3,86	N	Вентиль возврата масла	1
Вес нетто kg	510	510	510			
Вес брутто kg	510	650	700			

## Габариты и подсоединения

### Льдогенератор F200 ABF

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006

V1.0

документ без предварительного уведомления

**GTE.001R**